

Orgelkids


Stap 4: de magazijnbalg

Om het orgel voldoende lucht te kunnen geven, is er een voorraadkast voor de wind. Dat is de magazijnbalg.

1. Wat heb je nodig?



- de magazijnbalg
- de twee buizen:
 - tussen magazijnbalg en windlade
 - tussen magazijnbalg en balgen
- de balgen

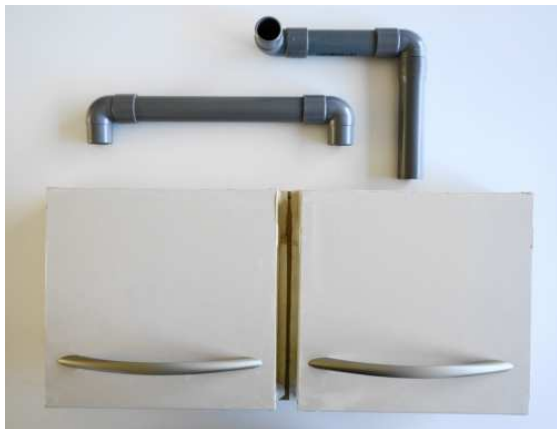

2. Aan het werk



- Plaats de magazijnbalg onder in het raamwerk.
- Let erop dat de magazijnbalg aan de voorkant netjes tussen de pennetjes zit.



- Het ronde gat moet naar de achterkant.
- De ene buis steek je onderin de magazijnbalg.
- De andere buis plaats je tussen de magazijnbalg en de windlade.



- Tot slot plaats je de balgen achter het orgel.
- Maak de balgen vast aan de buis onder het orgel.



- Tip: zet de achterste twee poten van het raamwerk en de balgen op de zwarte rubbermat. Dan blijven de balgen op hun plaats als je pompt.

- Je hebt nu de windvoorziening geregeld.